



Barcode Pen Scanner

Photo / BR-530UK

Products Information

BR530 Series


- ▶ 新光学ユニットと16ビットCPU採用により読取精度大幅アップ
- ▶ スリムなボディで軽量・快適走査性
- ▶ キーボード/USB(HID)/RS-232C/TTLなど各種インターフェースをご用意
- ▶ Windows95/98/Me/NT/2000/XP/Vistaに対応(BR-530UKはWin98以上)
- ▶ RoHS対応済み(BR-530UK/UK-3のみ対応)
- ▶ WILLCOM W-ZERO3 esに対応！(BR-530UK-3)

製品ラインナップ

BR530 Series

オプション 専用ペンスタンドMS-50


モデル	仕様	標準価格
BR-530UK	USBインターフェース	¥39,000
BR-530UK-2	USBインターフェース, PocketGear専用	¥39,000
BR-530UK-3	USBインターフェース, W-ZERO3 es専用	¥39,000
BR-530AV	キーボードインターフェース, DOS/V機用	¥39,000
BR-530PC	キーボードインターフェース, PC-9821機用	¥39,000
BR-530RS-B1	RS-232Cインターフェース, 電源ユニット付き(Dsub9)	¥45,000
MS-50	BR専用ペンスタンド	¥1,500



(消費税別)


接続方法

※BR-530AV/PCをデスクトップPCへ接続

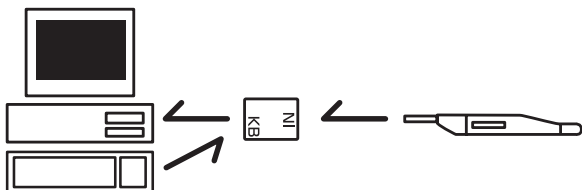


PCとKBの間に付属のコネクタボックスで接続

※BR-530UKをデスクトップ/ノートPCへ接続

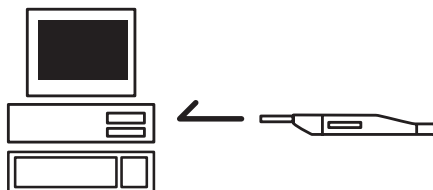


そのままUSBのソケットへ接続

※BR-530UK-3をW-ZERO3 esへ接続



W-ZERO3 esのUSBポートへ直接接続

※BR-530RS-B1をデスクトップ/ノートPCへ接続

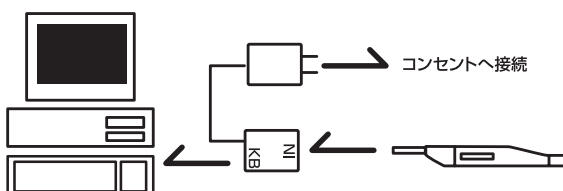電源ユニットBB-60(付属)をPCのシリアルポートに接続
PCに付属のデバイスソフトをインストール

仕様

項目	仕様
デコーダ	内蔵
分解能	0.14mm
走査速度	8~100cm/秒
操作角度	90°~45°
読取深度	0~1.8mm
PCS値	0.6以上(白の反射率85%以上)
読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved 2of 5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128(EAN128)*1
読取桁数	JAN, EAN = 8, 13桁 UPC = 7, 13桁 ITF(Interleaved 2of5) = 4~48 NW-7, CODE39 = 1~48 (スタート・ストップコード含まず) CODE93 CODE 128 = 1~48
読取確認	正読表示LED(緑), 正読ブザー音
機能設定	バーコードメニューシート方式
インターフェース	USB, キーボード, RS-232C*2
ケーブル	ストレートφ3.8×1.0m(AV/PC/RS)/1.5m(UK)/0.8m(UK-2/UK-3)
電源	DC+5V
外形寸法	L×W×D: 180×20×16mm(最大部分, ケーブルブッシュ含む)
重量	65g以下(ケーブル含む)
使用温度(湿度)	0℃~+45℃ (20~80%RH非結露)
保存温度(湿度)	-20℃~+70℃ (10~90%RH非結露)

(*1) EAN128はBR-530UK/UK-2/UK-3のみ対応

(*2) OEM専用でTTL出力もご用意しています。くわしくは弊社営業部までお問合せください。

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。

詳細は弊社Webサイトをご覧ください。下記までお問い合わせください。

AIMEX Corporation

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14
TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611
www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp