

Z-3250BT Bluetooth HID 接続手順書

購入されました Z-3250BT 本体に同梱のバッテリーを装着します。 運用前に同梱の USB ケーブルと AC アダプタを使用して充電を完了させてください。

※バッテリーの残量が不足すると設定や Bluetooth ペアリング操作などが正常に終了しないことがあります。 読取窓に保護シールが貼ってありますので、運用前に必ず剥がしてください。



※初期値では、ペアリング時に PIN コード入力要求を行います。 PIN コード入力を停止するためには、「安全簡単ペアリング」を有効にします。

A. 起動

- ・黄色の大きいボタンを1秒以上押し続けてください。
長いビープ音が鳴り、青色 LED が点滅して起動します。

B. 停止

- ・白色の小さいボタンを1秒以上押し続けてください。
2回ビープ音が鳴り、青色 LED が消灯して停止します。

C. Bluetooth HID モードペアリング接続

1. Z-3250BT を起動する。

2. 設定開始



3. 安全簡単ペアリング 有効



4. Bluetooth HID モード (初期値)



5. 設定終了



6. PC の Bluetooth デバイス追加 (PC 画面は Windows 8.1 です)



Bluetooth デバイスの管理

PC で Bluetooth デバイスを検索しています。Bluetooth デバイスからこの PC を検出することもできます。

① Z-3250BT のデバイス名「Z-3250BT(XX:XX:XX)」表示

X は Bluetooth アドレス下 6 桁を表します。



Bluetooth デバイスの管理

PC で Bluetooth デバイスを検索しています。Bluetooth デバイスからこの PC を検出することもできます。

Z-3250BT(17:AF:FF5)
ペアリングの準備完了

② 「Z-3250BT(XX:XX:XX)」を選択して「ペアリング」をタップする。




Bluetooth デバイスの管理

PC で Bluetooth デバイスを検索しています。Bluetooth デバイスからこの PC を検出することもできます。


Z-3250BT(17:AF:FF5)
ペアリングの準備完了

ペアリング

③パスコード入力画面を表示する。(安全簡単ペアリング：無効時)

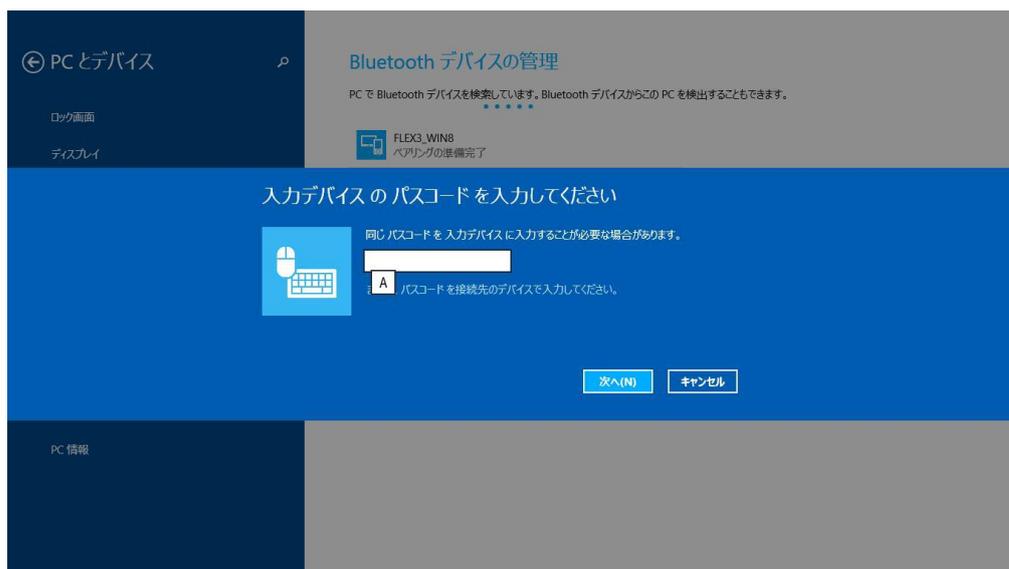

④パスコード「1 2 3 4 5 6 7 8」(初期値)を入力する。(安全簡単ペアリング：無効時)

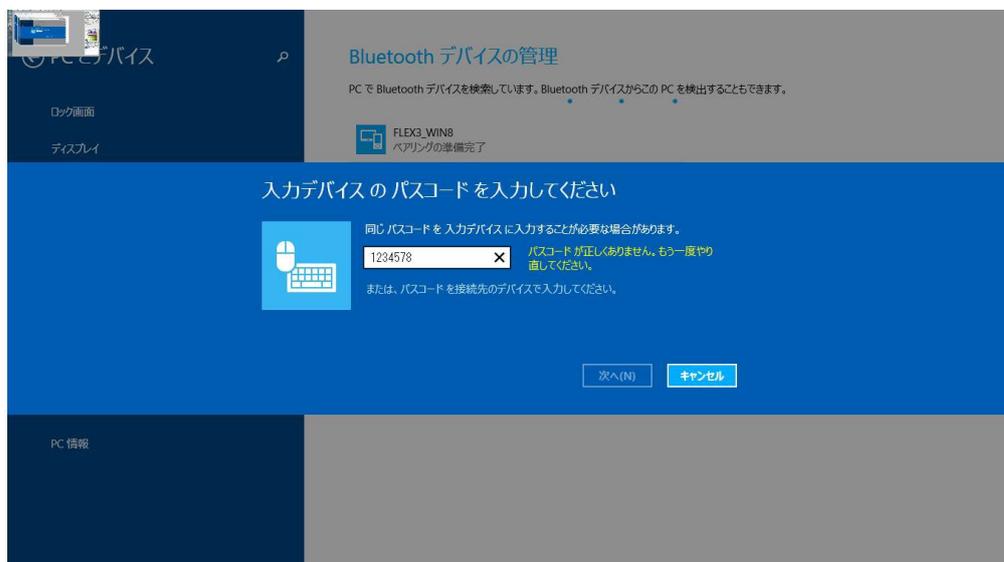

⑤Z-3250BT デバイスのペアリング中の表示 (安全簡単ペアリング：無効時)



⑥Z-3250BT デバイスのペアリング完了



D. 読取確認

1. PC のメモ帳を開く
2. サンプルバーコードをスキャンして正しく表示するか確認してください。



3. メモ帳



E. Z-3250BT iOS 接続手順

1. Power On (大) ボタンを1秒間押してください。
2. 英語 (US) キーボードに設定変更してください。
iOS 端末の「設定」から「Bluetooth」でオンして検索を開始してください。

3. 設定開始



4. スマートフォン用



5. 安全簡単ペアリング 有効



6. ソフトキーボード 有効

無効
どちらか一方をスキャン

7. 設定終了



8. iOS 端末でデバイス名「Z-3250BT(xx:xx:xx)」をタップして接続を開始

以上の操作でペアリングは終了です。

iOS 特有の問題で Web ブラウザなどのテキスト入力でデータ欠落、途中改行など不具合が発生する現象が見られます。その対策として文字間遅延の設定が有効になります。ただし、使用機種や動作負荷などによる最適な値へ変更ください。以下の文字間遅延の設定をお願いいたします。

設定開始



iOS の Web ブラウザへ

文字間遅延 : 下記のいずれか一つを選択してください。

a) 0 m s (初期値)



b) 2 m s



c) 5 m s



d) 1 0 m s

e) **2 0 m s (推奨値)**

f) 5 0 m s



設定終了



オプション設定

スキャンしたデータの転送方式を下記より選択してください。

1. 設定開始



2. データ転送モード設定 : 下記のいずれか一つを選択してください。

1) 通常データ送信モード (初期値)



2) 通信圏外で蓄積モード/圏内で自動送信



3) 蓄積モード



3. 蓄積データ転送/削除 : 下記のいずれか一つを選択してください。

1) 蓄積データ転送



2) 蓄積データ削除



※トリガ (大) ボタンを押してデータ転送開始
「設定終了」をスキャンする必要はありません。

※蓄積データは、初期値でデータ転送完了後に自動削除する設定になっています。

4. 設定終了



Z-3250 キーボード設定

設定開始



デバイスの OS に合わせてキーボードマップを変更してください。英数字は、世界共通ですが、記号の配置が各国より異なっています関係で設定する必要があります。

1. キーボードマップ設定

日本語



英語 (初期値)



2. CapsLock 設定

ON



OFF



3. ファンクションキー設定

有効



無効



4. 接尾語設定 3択から1つを選択

Enter (初期値)



TAB



無し



設定終了



その他の設定

同梱の CD に英文マニュアルがありますので、そちらをごらんください。

なお、お客様で設定した内容が決まっておりましたら、弊社まで具体的な内容をお申し付けいただければ設定シートを作成するサービスを行っております。

アイメックス株式会社