



Barcode Pen Scanner

Photo / BR-530UK

Products Information


BR530 Series

- ▶ 新光学ユニットと16ビットCPU採用により読取精度大幅アップ
- ▶ キーボード/USB(HID)/USB(COM)/RS-232C等各種インターフェースをご用意
- ▶ Windows95/98/Me/NT/2000/XP/Vistaに対応(BR-530UKはWin98以上)
- ▶ RoHS対応済み(BR-530UK/UK-3/URのみ対応)
- ▶ WILLCOM W-ZERO3 [es]等のスマートフォンに対応！(BR-530UK-3)
- ▶ USBシリアルインターフェース新登場！(BR-530UR)

製品ラインナップ

BR530 Series

オプション 専用ペンスタンドMS-50




Barcode Pen Scanner

モデル	仕様	標準価格
BR-530UK	USBインターフェース	OPEN
BR-530UK-3	USBインターフェース,スマートフォン対応 (Mini Aコネクタ)	OPEN
BR-530UR	USBシリアルインターフェース	OPEN
BR-530AV	キーボードインターフェース, DOS/V機用	OPEN
BR-530PC	キーボードインターフェース, PC-9821機用	OPEN
BR-530RS-B1	RS-232Cインターフェース, 電源ユニット付き (Dsub9)	OPEN
MS-50	BR-530専用ペンスタンド	OPEN

(消費税別)


接続方法

※BR-530AV/PCをデスクトップPCへ接続

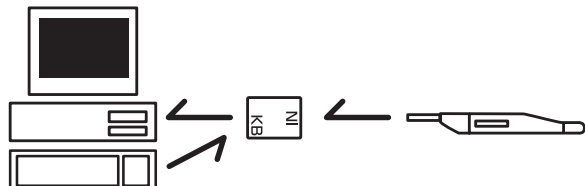


PCとKBの間に付属のコネクタボックスで接続

※BR-530UKをデスクトップ/ノートPCへ接続

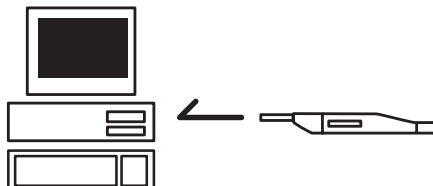


そのままUSBのソケットへ接続

※BR-530UK-3をスマートフォンへ接続

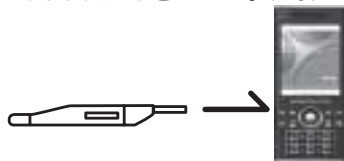

スマートフォンのUSBポート (Mini A) へ直接接続

※BR-530RS-B1をデスクトップ/ノートPCへ接続

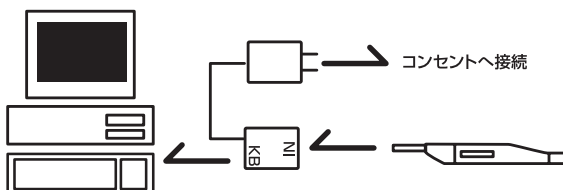

電源ユニットBB-60 (付属) をPCのシリアルポートに接続
PCに付属のデバイスソフトをインストール

仕様

項目	仕様
デコーダ	内蔵
分解能	0.14mm
走査速度	8~100cm/秒
操作角度	90°~45°
読取深度	0~1.8mm
PCS値	0.6以上 (白の反射率85%以上)
読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF (Interleaved 2of 5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128 (EAN128)*1
読取桁数	JAN, EAN = 8, 13桁 UPC = 7, 13桁 ITF (Interleaved 2of5) = 4~48 NW-7, CODE39 = 1~48 (スタート・ストップコード含まず) CODE93 CODE 128 = 1~48
読取確認	正読表示LED (緑), 正読ブザー音
機能設定	バーコードメニューシート方式
インターフェース	USB, キーボード, RS-232C*2
ケーブル	ストレートφ3.8×1.0m (AV/PC/RS) / 1.5m (UK) / 0.8m (UK-2/UK-3)
電源	DC+5V
外形寸法	L×W×D: 180×20×16mm (最大部分, ケーブルブッシュ含む)
重量	65g以下 (ケーブル含む)
使用温度 (湿度)	0℃~+45℃ (20~80%RH非結露)
保存温度 (湿度)	-20℃~+70℃ (10~90%RH非結露)

(*1) EAN128はBR-530UK/UK-2/UK-3のみ対応

(*2) OEM専用でTTL出力もご用意しています。くわしくは弊社営業部までお問合せください。

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

AIMEX Corporation

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14
TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611
www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp

BR530:090527