

Portable Data Terminals

Z-1070P/ Z-1071

ポケットサイズパーソナルデータコレクター



特徴

- ・ 64キャラクタ表示可能な液晶画面を装備
16キャラクタ×4ラインで情報を見やすく表示します
- ・ 2,000件以上のバーコードデータを蓄積可能
64KBのフラッシュメモリー搭載
- ・ CCD又はLaserによる優れたスキャン性能
強力なロングレンジCCDセンサか、迅速なレーザーエンジンを選択可能
- ・ NiMH充電電池により長時間の運用をご提供します (乾電池での運用可)
- ・ Bluetooth対応モデルもご用意

主な使用用途

- ・ 出荷／入荷管理
- ・ 市場調査
- ・ オーダリング
- ・ バーコードチェック

The Z-1070/Z-1071 is an enhanced model based on Z-1060. It not only provides a small and lightweight body to fit in a pocket or purse but also extends its battery life, builds in Bluetooth wireless communications for remote two way data transmission. Customers can easily use it at home, in store, or on-the-go.






仕様

型式	Z-1070PUR	Z-1070PRS	Z-1070PBT-DG	Z-1071UR	Z-1071RS	Z-1071BT-DC	
システム	CPU	8bitプロセッサー					
	LCD	FSTN,96×32ドットグラフィック(16×4文字)					
	メモリー	64KB不揮発性メモリー					
光学	光源	赤色LED	赤色半導体レーザー				
	ピーク波長	617nm	650nm				
	光学システム	2,500ピクセルCCDセンサ	レーザーエンジンシステム				
読取	走査速度	100スキャン/秒					
	最小分解能	0.127mm					
	ピッチ角度	±70°	±35°				
	スキュー角度	±60°	+8° ~+50° , -8° ~-50°				
	チルト角度	±25°	±20°				
	湾曲面読取り	-	R≥15mm (JAN8), R≥20mm (JAN13)				
	最小PCS値	0.45以上	0.3以上				
	読取幅	最大約300mm	-				
	読取深度	50~200mm	45~600mm				
	読取コード	JAN, EAN, UPC, Interleaved 2of5, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, MSI/Plessy, RSS-14					
電気・形状	電源	単4形アルカリ乾電池又はニッケル水素充電電池3本					
	外形寸法	108.0mm (L) × 44.4mm (W) × 25.5mm (D)					
	重量	約93g(乾電池を含む)					
環境	インターフェース	USBシリアル	RS-232C	Bluetooth	USBシリアル	RS-232C	Bluetooth
	温度範囲	通電時0~50°C/保存時-10~60°C					
	湿度範囲	5%~95%RH(非結露)					
適合規格	FCC、CE			IEC 60825-1 Class2、FCC、CE			
ソフトウェア							
(1) データ収集アプリ日本語(半角カナ)版FreeTaskが標準インストール							
(2) WinTaskGenソフトウェアで簡単データ送信							

* 製品の仕様や構成は改良のため予告なく変更する場合がございます。
 ** ZEBEXはZEBEX INDUSTRIES INC.の商標です。

外形寸法

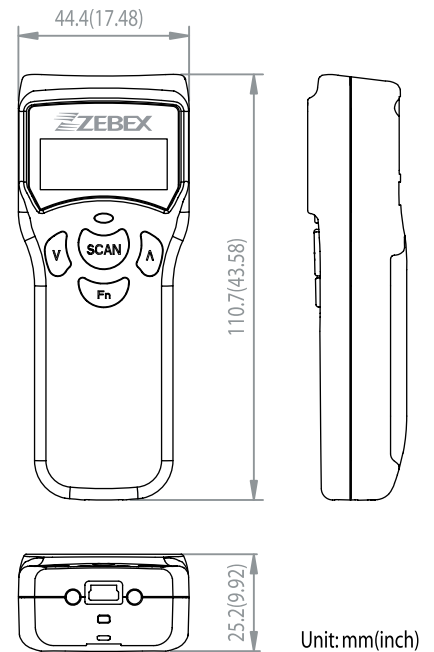

オプション

- ・ USB (HID) キーボードケーブル
- ・ Z-107 x BT-DC用充電クレードルZ-CDR

ZEBEX Sales Partner

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14
 TEL 03 (3750) 0511 FAX 03 (3756) 0611
 HomePage <http://www.aimex.co.jp/>
 E-Mail sales@aimex.co.jp

お求めは...