

*Brand New Entry!!*

**AIMEX** Corporation



**UART Interface Scanner / Datacollector**



**Products Information**

# Z-1070/71UA Series

- ▶ DoCoMo FOMA N902/N903シリーズに対応
- ▶ 100スキャン/秒の高性能読取り
- ▶ レーザーエンジン/C-MOSエンジンの2タイプをご用意
- ▶ ケーブルの脱着が可能

● <http://www.aimex.co.jp/>

## 製品ラインナップ

モデル	仕様	標準価格
Z-1070UA-SC	C-MOSセンサ/スキャナータイプ	32,000円
Z-1070UA-DC	C-MOSセンサ/データコレクタタイプ	42,000円
Z-1071UA-SC	レーザー/スキャナータイプ	42,000円
Z-1071UA-DC	レーザー/データコレクタタイプ	52,000円

(消費税別)


## Z-107xUA利用方法



iアプリ上のテキストボックスに  
簡単バーコード入力！iモード通信で  
入力データを遠隔地サーバへ送信！

- ・売上報告業務
- ・配送管理業務
- ・勤怠報告業務
- ・受注入力業務 等

\*バーコード入力には  
iアプリが必要となります

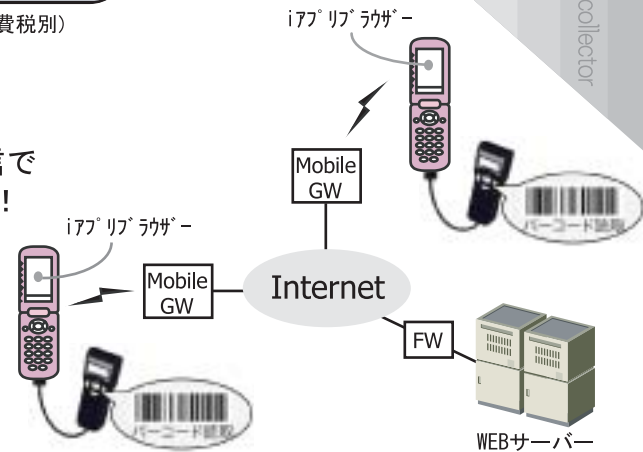

また、iアプリブラウザを利用することにより  
既存のWEBアプリケーションへの入力もOK！

\*iアプリブラウザにつきましては別途お問い合わせ下さい

## 仕様

型式		Z-1070UA-SC	Z-1070UA-DC	Z-1071UA-SC	Z-1071UA-DC
システム	CPU	8bitプロセッサ			
	LCD	FSTN,96×32ドットグラフィック(16×4文字)			
	メモリー	-	32KB不揮発性メモリー	-	32KB不揮発性メモリー
光学	光源	赤色LED		赤色半導体レーザー	
	ピーク波長	630nm		650nm	
	光学システム	1,024ピクセルC-MOSセンサ		レーザーエンジンシステム	
読取	走査速度	100スキャン/秒			
	最小分解能	0.127mm			
	ピッチ角度	-	-	±35°	
	スキュー角度	-	-	+8° ~+50° , -8° ~-50°	
	チルト角度	-	-	±20°	
	湾曲面読取り	-	-	R≥15mm (JAN8), R≥20mm (JAN13)	
	最小PCS値	0.45以上		0.3以上	
	読取幅	44mm		-	
	読取深度	15~40mm		45~600mm	
読取コード	JAN, EAN, UPC, Interleaved 2of5, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, MSI/Plessey				
電気・形状	電源・読取回数	単4形アルカリ乾電池3本/20,000回以上			
	外形寸法	108.0mm(L) × 44.4mm(W) × 25.5mm(D)			
	ケーブル	Φ4mm × 80cm			
	重量	約93g(乾電池を含む)			
	インターフェース	UART			
環境	温度範囲	通電時0~50°C/保存時-10~60°C			
	湿度範囲	5%~95%RH(非結露)			
	適合規格	FCC、CE		IEC 60825-1 Class2、FCC、CE	
	対応機種	FOMA N902i/N902iS/N902iX/N903i (2006年12月1日現在)			

\*1 「FOMA/フォーマ」「iアプリ/アイアプリ」「iモード」はNTTドコモの登録商標です。

\*2 「iモード」は別途、NTTドコモとのお契約が必要なオプション(有料)サービスです。

\*3 製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更される場合がございます。

## 無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。

詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

**AIMEX Corporation**

# アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611

www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp