




Handheld 2D Image Scanner

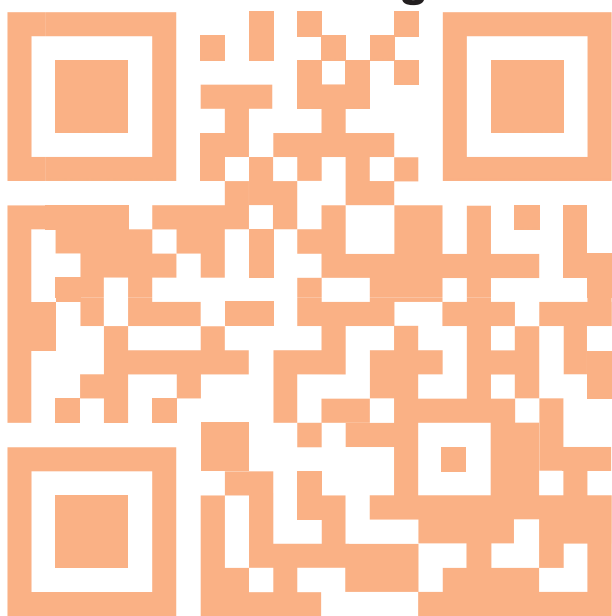

OPTION:Hands Free Stand

Products Information

Z-3152 Series

- ▶ 抜群の読取性能を備えたMOTOROLA製最新イメージセンサー搭載
- ▶ バーコード、2次元コードを非接触で全方位から読取り可能
- ▶ 人間工学に基づいた使い勝手のよいエルゴノミックデザインボディを採用
- ▶ 多機能で高性能な上に低コスト

■製品ラインナップ

モデル	仕様	標準価格
Z-3152SR-UK	標準タイプ, USBインターフェース	OPEN
Z-3152SR-RS	標準タイプ, RS-232Cインターフェース, ACアダプタ付属	OPEN
Z-3152HD-UK	高分解能タイプ, USBインターフェース	OPEN
Z-3152HD-RS	高分解能タイプ, RS-232Cインターフェース, ACアダプタ付属	OPEN
HFS-Z305x	Z-3152用ハンズフリースタンド(Z-3xxx共通)	OPEN

■読み取りコード

2次元コード	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS(GS1Databar), TLC-39 QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Datamatrix
バーコード	JAN-13/8, EAN-13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPC(アドオン付き) CODE39, CODE128, EAN128, NW-7, ITF(Interleaved2of5) CODE93, RSS(GS1Databar)、他
POSTコード	US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal 郵便カスタマーコード(Japan), Dutch Postal (KIX)

■仕様

型式	Z-3152SR	Z-3152HD
種類	標準タイプ	高分解能タイプ
照準光源	650nm 可視光レーザーダイオード	
照明光源	625±5nm	
光学形式	752(H) × 480(V) pixels (VGA)	
読取領域 水平方向	39.6°	38.4°
読取領域 垂直方向	25.7°	24.9°
焦点距離	203 mm	74 mm
読取方向	360° (全方向)	
解像度	0.1 mm(PDF417)、0.127 mm(Code39) ※高分解能タイプのみ	
PCS値	0.3以上	
表示器(LED)	2色LED(緑、赤)	
制御機能	Power mode、Beeper tone、focus control、image control & trigger mode	
表示形式	BMP(.bmp)、TIFF(.tif)、JPEG(.jpg)	
インターフェース	RS-232C, USB2.0(HID/COM)	
外形寸法	(L)106.7 × (D)58.0 × (H)155.0mm(本体のみ)	
重量	148g(スタンド除く)	
ケーブル	ストレート2m	
入力電源電圧	DC+5V±5%	
消費電力	1.5W	
動作電流	250mA	
EMC	CE & FCC DOC 準拠	
動作温度	0°C~40°C	
保存温度	5%~95%RH(結露なきこと)	
動作湿度	-20°C~60°C	
保存湿度	5%~95%RH(結露なきこと)	
耐外乱光 蛍光灯	100,000 Lux以下	
耐落下強度	1.0m	

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。下記までお問い合わせください。

AIMEX Corporation

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14
TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611
www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp

Z-3152-090710