



バーコードの印字向きを気にせず、片手で楽々スキャン

**Projection Scanner**

# 7580g・Z-6170

- バーコードの面をかざすだけのハンズフリーでスキャン
- 読取りたいコードに照準を合わせ読取を行うトリガモード機能搭載

## 【7580g】

- 置き場所を選ばない堅牢・小型プレゼンテーションスキャナ
- 複数のコードの一括読み&指定順序、データ編集機能搭載
- 液晶表示されたバーコード・二次元コードの読取にも対応
- 一次元・二次元コードをあらゆる方向から迅速にスキャン (OCR読取オプションあり)

## 【Z-6170】

- 1,400スキャン/秒 (20ライン×5ディレクション) あらゆる方向から迅速にスキャン
- 設置に便利なレバー式吸盤を標準装備
- 受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能
- 前面30° 背面50° の大幅な読取角度調整が可能

置き場所を選ばない小さな  
ボディで高速スキャン!!



# 狭いスペースにも設置でき、 かざすだけで瞬間読取!!



Z-6170

7580g

## 機能説明



首振り可能




レバー式吸盤標準装備  
(Z-6170)



液晶読取  
(7580g)

## 主な使用場所

### 小売・流通業

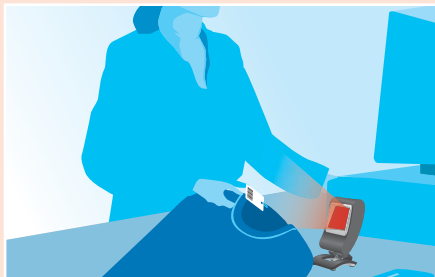

POS / 入出庫検品

### サービス業



会員管理 / レンタル管理

### 物流業



入出荷検品 / 梱包検品

## SPEC LIST

項目	機種名	7580g	Z-6170
センサ		CMOSイメージセンサ 832×504ピクセル 赤色LED 645nm	650nm レーザ Class IIa
スキャン		移動速度200cm/s	5スキャンパターン/20スキャンライン 1,400スキャン/秒
読取深度		0~180mm	0~216mm
分解能		0.1mm(1D) / 0.19mm(2D)	0.125mm
PCS値		0.2以上	0.3以上
スキャン角度	水平	46°	30°
	垂直	28°	50°
外乱光		100,000Lux	4,000Lux
一次元シンボル		JAN/EAN/UPC, Interleaved 2of5(ITF), Codabar(NW7), Code39, Code93, Code128, GS1-DataBar 他	
二次元シンボル		QR, MicroQR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Maxi, Aztec, GS1-DataBar(Composite) 他	-
OCR読取		OCR-A, OCR-Bフォント*	-
インターフェース		USB(HID, V-COM), RS232C, PS/2, IBM46xx, OPOS	
電源		DC5.5V±0.25V	DC5V±0.5V
電流(通常)		400mA	270mA
外形寸法		80mm × 83mm × 150mm	100mm × 118mm × 165mm
重量		340g	360g
温度	動作	0°C~40°C	0°C~40°C
	保存	-40°C~60°C	-20°C~60°C
湿度		0%~95%(非結露)	5%~90%(非結露)
耐落下		1.5m	1.0m
保証期間		2年	1年

\* オプション機能のため、別途有償ライセンスが必要です。

## OPTION



7580g  
専用

壁取付キット (46-00913)

**RENTAL FREE**  
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。  
詳細は弊社Webサイトをご覧になるか、  
下記までお問い合わせください。

## アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

● 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。 ● 記載内容は2014年5月現在のものです。