



## Barcode Pen Scanner



Photo / BR 530UK

## Products Information

# BR530 Series

- ▶ 新光學ユニットと16ビットCPU採用により読取精度大幅アップ
- ▶ USB(HID)/USB(COM)/RS-232C等各種インターフェースをご用意
- ▶ Windows95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7に対応(BR-530UK/URはWin98以上)
- ▶ RoHS対応済み(BR-530UK/URのみ対応)


## 製品ラインナップ

## BR530 Series

モデル	仕様	標準価格
BR-530UK	USBインターフェース	OPEN
BR-530UR	USBシリアルインターフェース	OPEN
BR-530RS-B1	RS-232Cインターフェース,電源ユニット付き(Dsub9)	OPEN
MS-50	BR-530専用ペンスタンド	OPEN


(消費税別)

## オプション 専用ペンスタンドMS-50




## 接続方法

※BR-530UKをデスクトップ/ノートPCへ接続

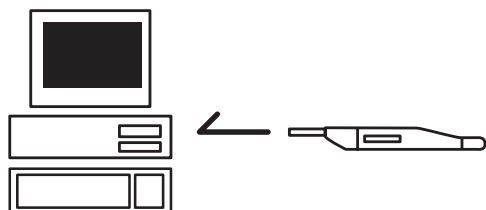

そのままUSBのソケットへ接続

※BR-530RS-B1をデスクトップ/ノートPCへ接続

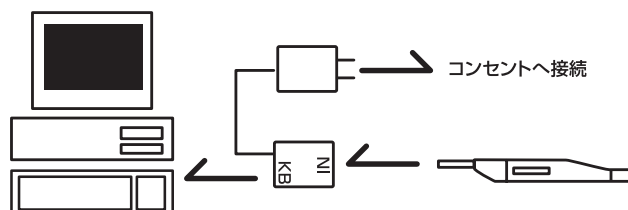

電源ユニットBB-60(付属)をPCのシリアルポートに接続  
PCに付属のデバイスソフトをインストール

## 仕様

項目	仕様
デコーダ	内蔵
分解能	0.14mm
走査速度	8~100cm/秒
操作角度	90°~45°
読取深度	0~1.8mm
PCS値	0.6以上(白の反射率85%以上)
読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved 2of 5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128(EAN128)*1
読取桁数	JAN, EAN = 8, 13桁 UPC = 7, 13桁 ITF(Interleaved 2of5) = 4~48 NW-7, CODE39 = 1~48 (スタート・ストップコード含まず) CODE93 CODE 128 = 1~48
読取確認	正読表示LED(緑), 正読ブザー音
機能設定	バーコードメニューシート方式
インターフェース	USB(HID), USB(COM), RS-232C*2
ケーブル	ストレートφ3.8mm×1.0m(RS)/1.5m(UK/UR)
電源	DC+5V
外形寸法	L×W×D: 180×20×16mm(最大部分, ケーブルブッシュ含む)
重量	65g以下(ケーブル含む)
使用温度(湿度)	0℃~+45℃ (20~80%RH非結露)
保存温度(湿度)	-20℃~+70℃ (10~90%RH非結露)

(\*1) EAN128はBR-530UK/URのみ対応

(\*2) OEM専用でTTL出力もご用意しています。くわしくは弊社営業部までお問合せください。

## 無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。  
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

**AIMEX** Corporation

# アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14  
TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611  
www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp