

## 組込用小型二次元スキャナ

# AMX-845

- 組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能
- 取り付け場所を選ばない小型二次元スキャナ
- スマホ画面に表示したQRコードなどを読取可能
- 外部制御機能付きで既存システムへ容易に組込可能
- 日本語二次元コードの漢字出力に対応
- LEDによる状態把握
- トリガボタンで読取確認


### 背面 固定ネジ位置



## スペック

モデル名		AMX-845UB	AMX-845RS
センサ		CMOS イメージセンサ (640X480 ピクセル)	
光源		照明：白色 LED / エイマー：赤色 LED バー	
分解能		バーコード : 0.1016mm 二次元コード : 0.1778mm	
PCS 値		0.2 以上	
読取深度		35 ~ 140mm (Code39 0.127mm) 55 ~ 300mm (JAN13 0.33mm) 45 ~ 190mm (QR 0.381mm)	
読取視野		水平：38° / 垂直：25°	
ピッチ角		±60° (上下方向)	
スキュー角		±60° (左右方向)	
回転角		360° (回転方向)	
読取コード	バーコード	JAN/EAN/UPC、Interleaved 2of5(ITF)、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、Matrix 2of5、GS1 Databar、GS1-128	
	二次元コード	PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR、Micro QR、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)	
インターフェース		USB：HID キーボード / 仮想 COM コネクタ Type-A 1.5m	RS232C 工場出荷オプション コネクタ DSB9 メス ACアダプタ付
ステータス		Power LED、Scan LED、Data LED	
外形寸法		43.5mm(W) X 49.0mm(L)X25.5mm(H)	
質量		86g (USB ケーブルを含む)	
電源	電圧	DC 5V±5%	
	電流	動作時：110mA/ 最大時：210mA/ 待機時：45mA	
温度		動作時：0 ~ 40°C/ 保存時：-40 ~ 70°C	
湿度		0 ~ 95% (非結露)	
周囲光照度		蛍光灯：8,600lx 以下 / 太陽光：100,000lx 以下	
安全規格		CE、RoHS、Compliance	
保証期間		1年間	

## 読取深度

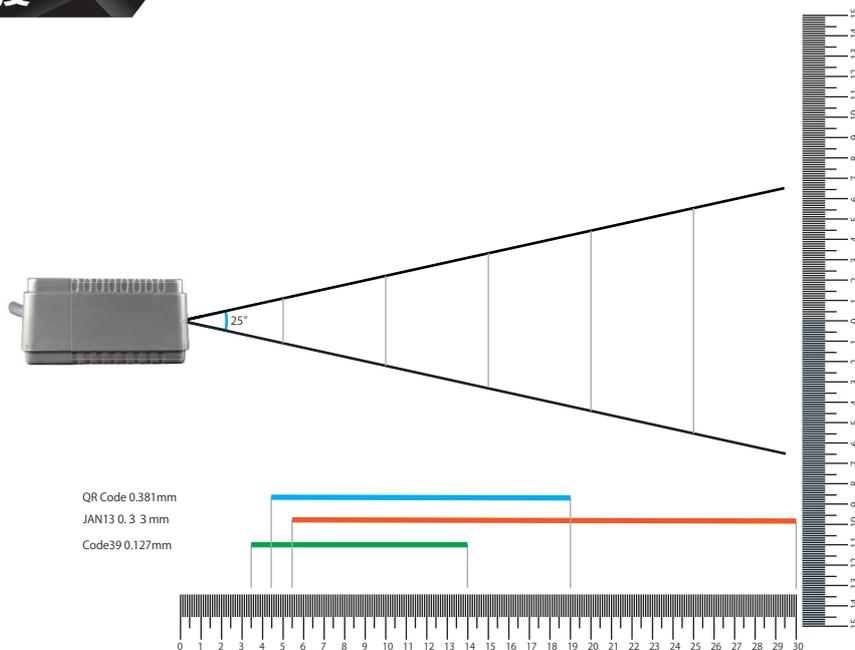

**RENTAL FREE**  
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。  
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。  
営業までお問い合わせください。

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。記載内容は2023年1月現在のものです。

**アイメックス株式会社**

本社 〒146-0094 東京都大田区東矢口 2-4-14  
TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611  
名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-45-14 東進名駅ビル 4F  
TEL: 052-856-2036 FAX: 052-856-2011

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

AMX-845:20230112