



## 2D Code Scanner

# BW-845UB


- ◇ 二次元スキャナのエントリーモデルとして最適な読取性能と適正価格を実現
- ◇ 専用ドライバーインストール不要で USB ケーブル接続にてすぐに使用可能
- ◇ 目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用
- ◇ スマホや液晶画面の QR コードやバーコードを容易に読取可能
- ◇ 運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択
- ◇ USB HID キーボードと USB 仮想シリアルを設定で切替可能
- ◇ ビープ音とステータス LED にて正読を通知
- ◇ 先頭または末尾の文字を指定文字数削除
- ◇ 外部制御によるトリガ起動



## スペック

モデル名		BW-845UB
センサ	CMOS イメージセンサ (640X480 ピクセル)	
光源	照明：白色 LED / エイマー：赤色 LED バー	
分解能	バーコード : 0.1016mm 二次元コード : 0.1778mm	
PCS 値	0.2 以上	
読取深度	20 ~ 120mm (Code39 0.127mm) 50 ~ 280mm (JAN13 0.33mm) 30 ~ 170mm (QR 0.381mm)	
読取視野	水平：38° / 垂直：25°	
ピッチ角	±60° (上下方向)	
スキュー角	±60° (左右方向)	
回転角	±360° (回転方向)	
読取コード	バーコード	JAN/EAN/UPC、Interleaved 2of5(ITF)、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、Matrix 2of5、GS1 Databar、GS1-128
	二次元コード	PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR コード、Micro QR コード、GS1 Compsite(CC-A/CC-B/CC-C)
インターフェイス	USB：HID キーボード / 仮想シリアル コネクタ Type-A 1.7m	
ステータス	Power LED、正読 LED、ブザー	
外形寸法	66mm(W) X 166mm(L) X 86mm(H)	
質量	186g (USB ケーブルを含む)	
電源	電圧	DC 5V±5%
	電流	動作時：110mA / 最大時：210mA / 待機時：45mA
温度	動作時：0 ~ 40℃ / 保存時：-40 ~ 70℃	
湿度	5 ~ 95% (非結露)	
周囲光照度	蛍光灯：8,600lx 以下 / 太陽光：100,000lx 以下	
安全規格	CE、FCC、RoHS 準拠	
保証期間	1 年間	

## 読取深度

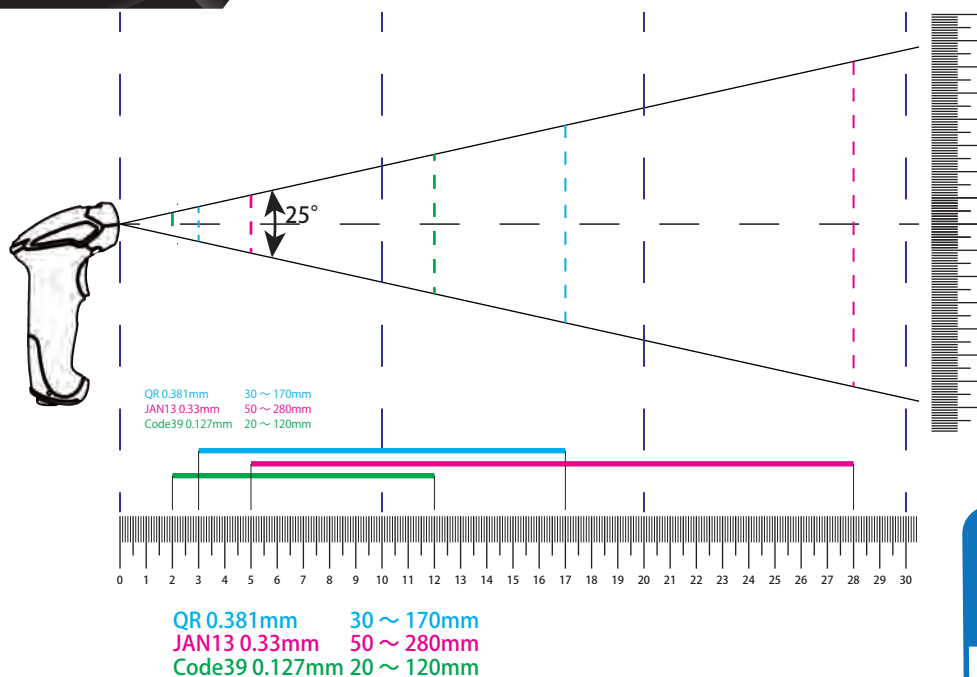

**RENTAL FREE**  
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。  
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。  
営業までお問い合わせください。

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。記載内容は2023年6月現在のものです。

**アイメックス株式会社**

本社 名古屋営業所  
〒146-0094 東京都大田区東矢口 2-4-14 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-45-14 東進名駅ビル 4F  
TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611 TEL: 052-856-2036 FAX: 052-856-2011

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

BW-845:20230616