



2D Code Scanner **BW-845Series**

- ◇ 二次元スキャナのエントリーモデルとして最適な読取性能と適正価格を実現
- ◇ USB ケーブル接続と Bluetooth 無線接続から選択可能
- ◇ 目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用
- ◇ スマホや液晶画面の QR コードやバーコードを容易に読取可能
- ◇ 運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択
- ◇ USB HID キーボードと USB 仮想シリアルを設定で切替可能
Bluetooth HID キーボードと Bluetooth SPP を設定で切替可能
- ◇ ビープ音とステータス LED にて正読を通知
- ◇ データ編集機能で先頭または末尾の文字を指定数削除可能
- ◇ シリアル通信で外部制御によるトリガ起動




充電スタンド

スペック

モデル名		BW-845UB	BW-845BT
センサ		CMOS イメージセンサ (640X480 ピクセル)	
光源		照明：白色 LED / エイマー：赤色 LED バー	
分解能		バーコード : 0.1016mm 二次元コード : 0.1778mm	
PCS 値		0.2 以上	
読取深度		20 ~ 120mm (Code39 0.127mm) 50 ~ 280mm (JAN13 0.33mm) 30 ~ 170mm (QR 0.381mm)	
読取視野		水平：38° / 垂直：25°	
ピッチ角		±60° (上下方向)	
スキュー角		±60° (左右方向)	
回転角		±360° (回転方向)	
読取コード	バーコード	JAN/EAN/UPC、Interleaved 2of5(ITF)、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、Matrix 2of5、GS1 Databar、GS1-128	
	二次元コード	PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR コード、Micro QR コード、GS1 Compsite(CC-A/CC-B/CC-C)	
インターフェイス		USB：HID キーボード / 仮想シリアル コネクタ Type-A 1.7m	Bluetooth：HID キーボード / SPP Ver 3.0 + EDR (Class2)
ステータス		Power LED、正読 LED、ブザー	
外形寸法		66mm(W) X 166mm(L) X 86mm(H)	
質量		186g (USB ケーブルを含む)	165g
電源	電圧	DC 5V±5%	リチウムイオン電池 (2000mAh)
	電流	動作時：110mA / 最大時：210mA / 待機時：45mA	最大値：240mA±5% / 待機時：55mA
温度		動作時：0 ~ 40℃ / 保存時：-40 ~ 70℃	
湿度		5 ~ 95% (非結露)	
周囲光照射度		蛍光灯：8,600lx 以下 / 太陽光：100,000lx 以下	
安全規格		CE、FCC、RoHS 準拠	RoHS 準拠
保証期間		1 年間	

読取深度

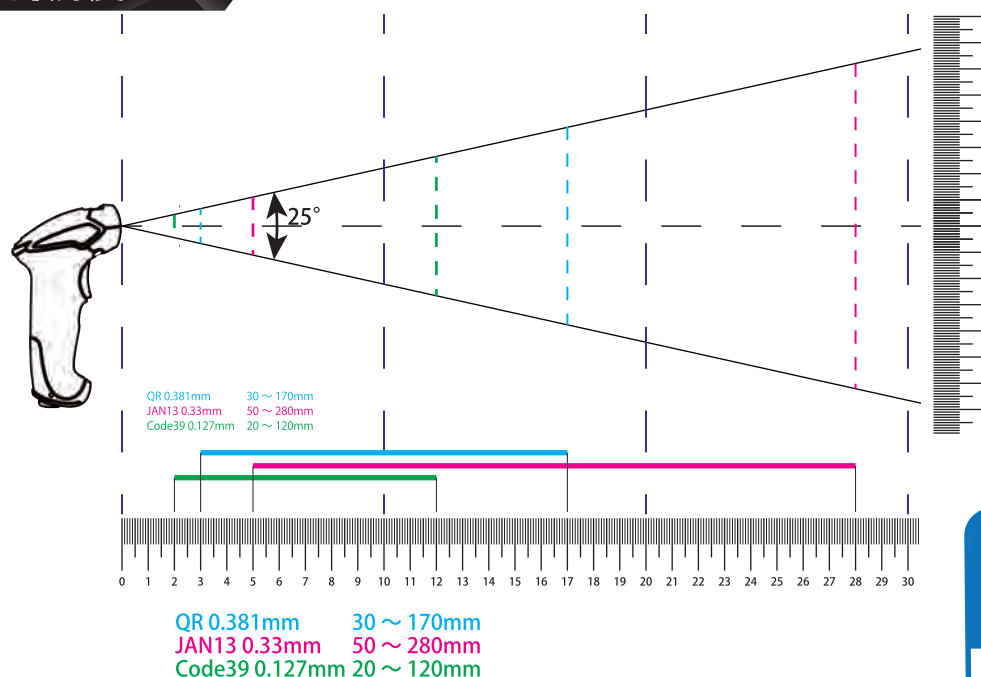

オプション



STD-845



BTR-UK5

RENTAL FREE

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
営業までお問い合わせください。

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。記載内容は2025年6月現在のものです。

アイメックス株式会社

本社 名古屋営業所
〒146-0094 東京都大田区東矢口 2-4-14 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-45-14 東進名駅ビル 4F
TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611 TEL: 052-856-2036 FAX: 052-856-2011
www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

BW-845:20250610