



Z-3151HS

Hands Free Laser Scanner


Z-3151series

- ▶ 最新の32ビットCPU搭載
- ▶ 500スキャン/秒の超高速読取
- ▶ 小型軽量で小さな手にもジャストフィット
- ▶ 独特の見やすいLEDインジケータを備え、操作状況も一目瞭然！
- ▶ 専用ハンズフリースタンド付属！

製品ラインナップ

モデル	仕様	標準価格
Z-3151HS-UK	USBインターフェース, ハンズフリースタンド付属	OPEN
Z-3151HS-RS	RS-232Cインターフェース, ハンズフリースタンド, ACアダプタ付属	OPEN

外形寸法 Z-3151HS

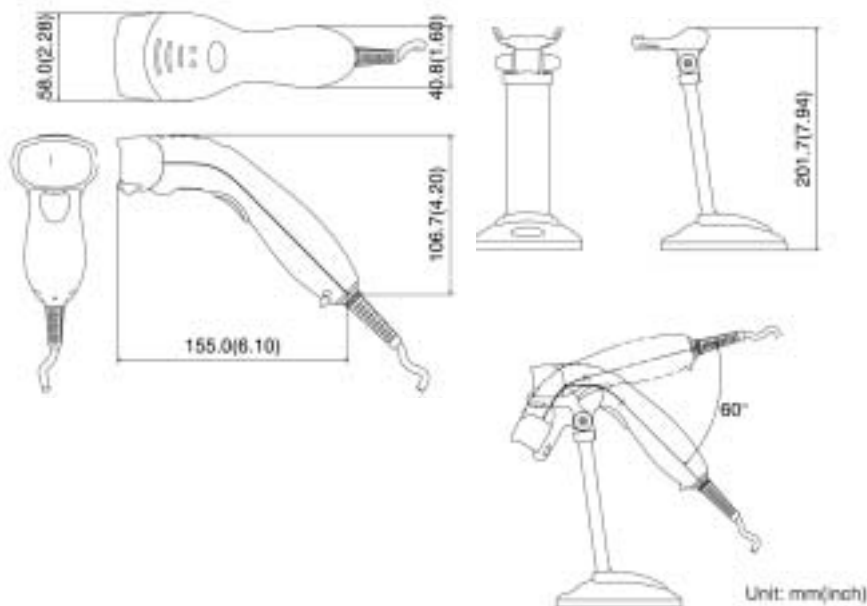

仕様

型式	Z-3151HS-UK	Z-3151HS-RS
光源	赤色半導体レーザー 波長650nm	
走査速度	500スキャン/秒	
CPU	32bit	
分解能	0.125mm(@Code39:PCS90%)	
PCS値	0.3以上(@UPC/EAN100%)	
読取深度	35~200mm(@UPC/EAN100%)	
スキャン角度	52°	
読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved 2of 5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, GS1	
読取確認	正読表示LED, 正読ブザー音	
機能設定	バーコードメニューシート方式	
インターフェース	USB(HID)	RS-232C
ケーブル	ストレート2m	
電源	DC+5V±10%	
重量	135g(ケーブル除く)	
消費電流	250mA	
使用温度(湿度)	0°C~+40°C (5~90%RH非結露)	
保存温度(湿度)	-20°C~+60°C (5~95%RH非結露)	
適合規格	IEC 60825 Class1準拠, FCC & CE, VCCI	

* 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

AIMEX Corporation

Z-3151:111003

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611

www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp